




DAMPA LED

DAMPA har designet et moderne LED lys til den klassiske CLIP-IN serie. I størrelserne 60x60 og 30x30. DAMPA LED opsættes på samme måde som DAMPA lofterne og kan monteres uden brug af værktøj.

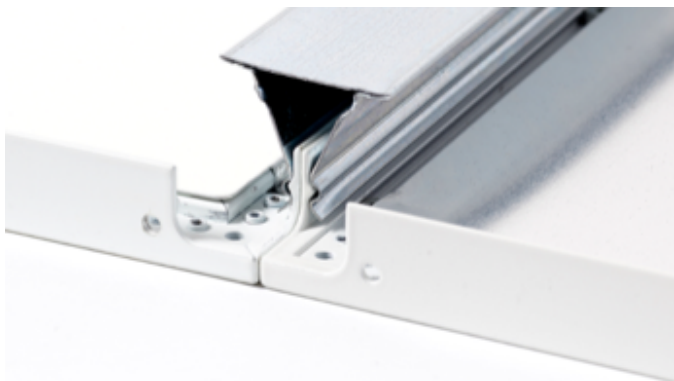

KVALITET

Det nye DAMPA LED har 3 års garanti. er kvalitetssikrede til MacAdam Step 3, det giver en ensartet farve fra produkt til produktet og fra levering til levering og er derudover CE og RoHS certificerede.

ØKONOMI

Ved skift fra traditionelt belysning til DAMPA LED er besparelsen ca. 60% på elforbruget.

Med en garanteret levetid på >50.000 timer (15 års levetid ved normalt forbrug) bliver den løbende driftsudgift reduceret betydeligt.


En forventet tilbagebetaling (ROI) er 2-4 år.



DAMPA®

VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED

LED panelet er produceret som en helt lukket kassette i IP44 CLASS II, og er der med sikret mod snavs og støv, Opalfronten er let at rengøre og produceret i brandhæmmende polykarbonat

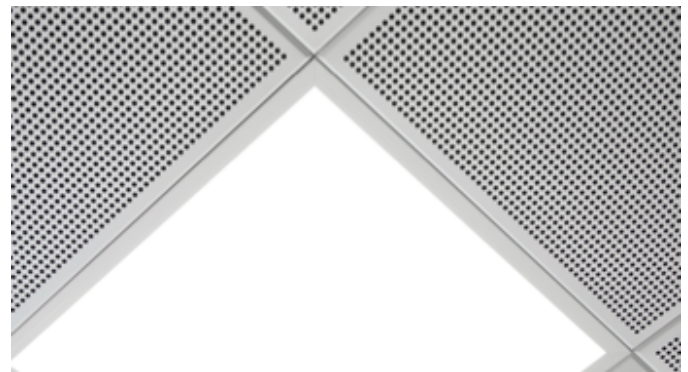

VARIATIONER

- Model: 30x30 og 60x60
- Driver/strømforsyning: Dali, 0-10 Volt, Non Dim
- Watt: 24W, 36W eller 48W
- Kelvin: Fra 3.000 til 6.500

Ved levering over 50 stk. pre-produceres LED panelerne med ønskede stik, for hurtigere montering.



DANMIND



Datablad: DAMPA LED CLIP-IN 60x60

DAMPA®

Optik:

- Afskærmningstype: Opal
- Afskærmningsmateriale: Polykarbonat
- Lysretning: Nedadlysende
- Spredning: >110°

Lyskilde:

- Lyskilde: LED
- Levetid: >50.000 timer
- Ra: >80
- MacAdam, step 3

Kvalitet og garanti:

- Høj kvalitets LED chip 0.2W/stk.
- 3 års produktgaranti

Elektrisk data:

- Spænding: 100 - 240V
- Driver: Ekstern
- Forkobling: LED driver
- Konstantstrøm strømforsyning, effektivitet 90%

Dimensioner:

- Længde: 600 mm
- Brede: 600 mm
- Højde: 9 mm
- Vægt: 3.480 gram

Klassificering:

- RoHS
- CE
- MacAdam, step 3
- Energiklasse: A+
- IP44 Klasse 2

Tekniske data:

- Materiale: Aluminium
- Rammefarve: Hvid, RAL 9010
- Arbejdsområde: 10~80% RH
- Arbejdstemperatur -20° til 50° C.
- Kapslingsklasse: IP44
- Isolationsklasse: Klasse 2

Produktvariationer:

Driver:

- Dali
- 0-10 Volt
- Ikke dæmpbar

Monteringsstik (valgfri):

- Wieland Gesis
- Wago Winsta

Watt / Lumen:

- 24W / 2.310 Lm
- 36W / 3.440 Lm
- 48W / 4.560 Lm

Kelvin:

- 3.000 K
- 4.000 K

Forpakning:

- 1/5/50 stk.

Lystekniske data:

Dialux filer mv, kan rekvireres



DANMIND